


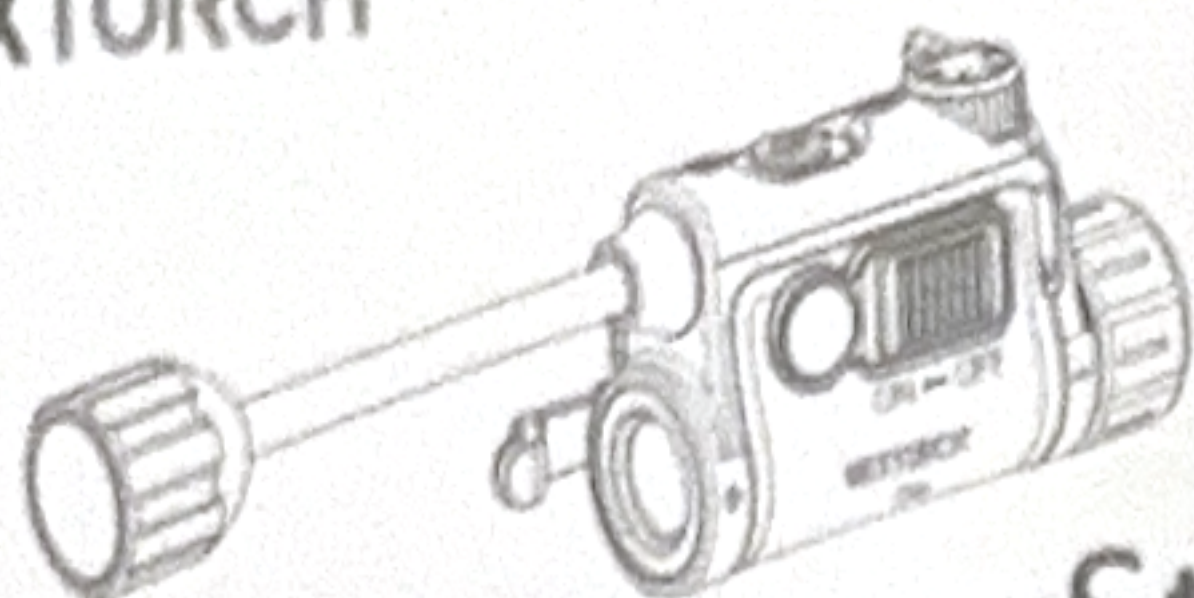

rStar

Más información en
www.nextorch.com



ESPECIFICACIONES						
ANSI / PLATO FL1	Luz Blanca	Luz Rojo	Luz Verde	Luz IR	Luz IFF	Balise IFF
Flujo luminoso	80 lm	8 lm	13 lm	8 lm	840 nm	840 nm
Batería alcalina AA						
Autonomía	1 h 30 min	33 h	38 h	38 h	38 h	60 h
Batería de iones de litio AA 1.5 V						
Autonomía	5 h 15 min	36 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Distancia luz de luz	12 m	4 m	—	—	—	—
Interruptor de luz	40 m	4 m	—	—	—	—
Resistencia al agua	2 m	—	—	—	—	—
Resistencia al agua	IPX4	—	—	—	—	—
Peso y Dimensiones	Peso: 50 g / 1.76 oz (sin pila)					
	Tamaño: 133 mm (largo) × 30 mm (ancho) × 41 mm (alto)					
Material	Fuente de luz: LED de blanco / rojo / verde / IR					
	Aleación de Aluminio, PC, PA+GF					
Tipo batería	Una batería alcalina AA o una batería de iones de litio AA de 1.5 V					

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa Americana ANSI / PLATO-FL1. Probamos rStar en 22°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

CARACTERÍSTICAS

- Alta adaptabilidad que permite una rápida fijación de cascos con riel ARC o velcro, cinchas MOLLE como chalecos tácticos y correa de hombro.
- Dispone de LEDs IR blancos, rojos y verdes junto con una baliza adicional de identificación Amigo o Enemigo (IFF) para adaptarse a la demanda de iluminación de diferentes tareas.
- Diseño exclusivo flexi-cuello permite un ajuste rápido del ángulo de iluminación, independientemente del ángulo de la casaca.
- Interruptor de la luz principal, interruptor selector de modo giratorio, interruptor de baliza IFF, los tres interruptores se controlan de forma independiente, concisa y lógica.

ARRANQUE RÁPIDO

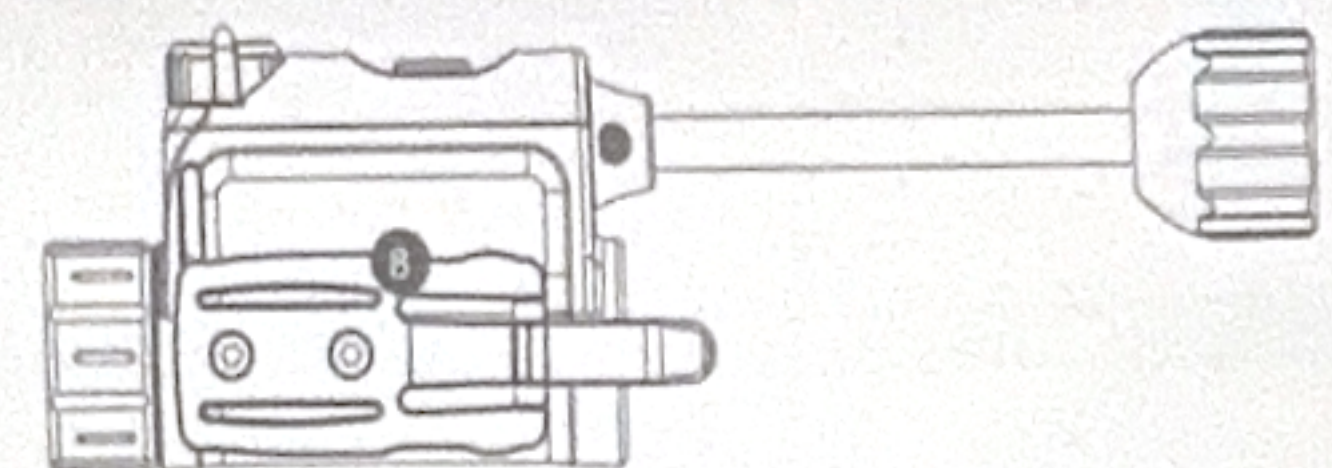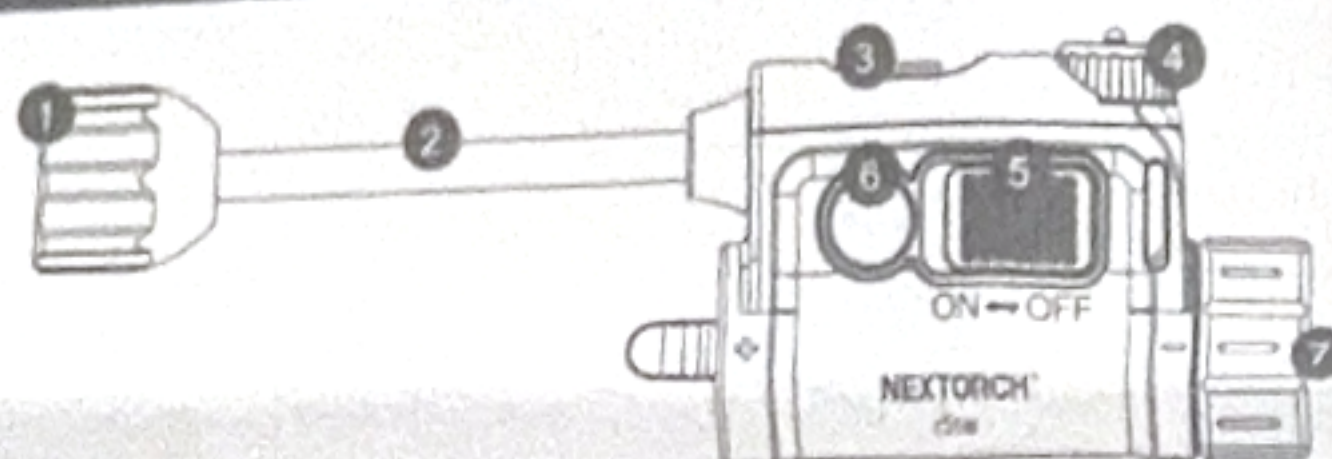


- Luz principal
- Flexi-cuello
- Interruptor de la luz principal
- Interruptor giratorio de selección de modo
- Interruptor de baliza IFF
- Baliza IFF
- Compartimento de la batería
- Clip de Riel ARC

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


• Sustitución de la batería

Uno AA

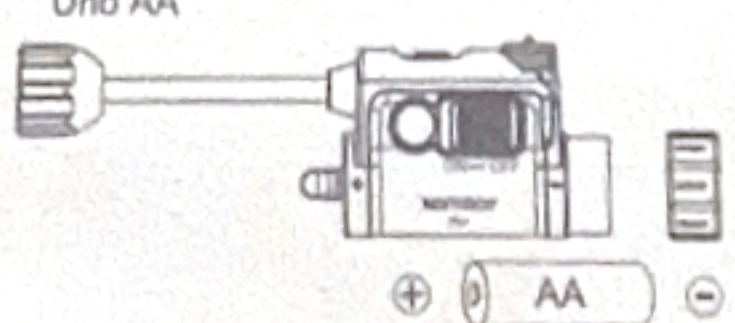


• Encendido / Apagado

Presione completamente (En modo luz blanca, pulsación larga durante 3 segundos, entra en modo alta.)

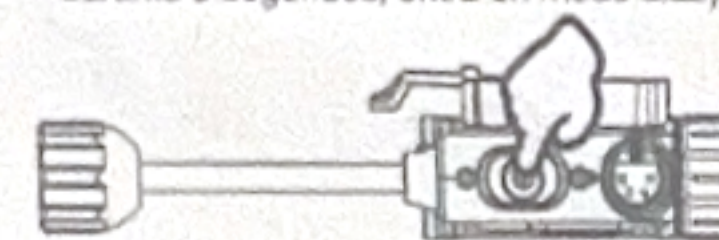


• Selección de luces

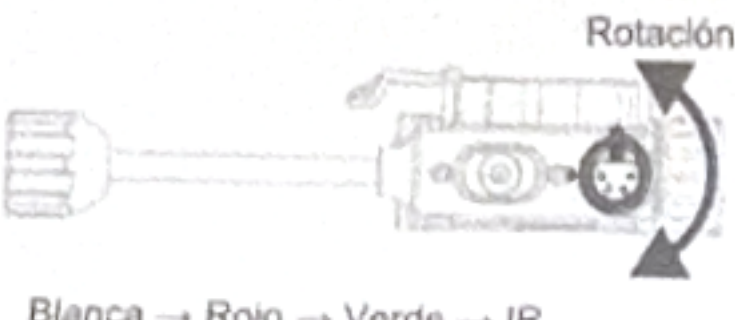

Blanca → Rojo → Verde → IR (El triángulo indica la fuente de luz actual)

• Interruptor de baliza IFF

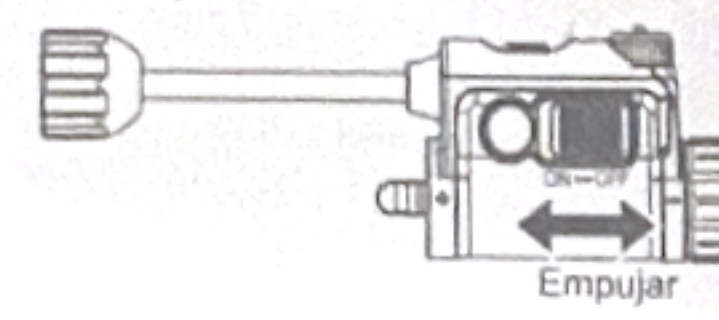

(La versión IR tiene la baliza IFF como prioridad, encienda primero la luz visible, luego encienda la IFF, la luz visible se apagará automáticamente.)

• Método de montaje



Plan 1: Clip de Riel ARC

Plan 2: Superficie Velcro

Plan 3: Cincha MOLLE



Nota:


Si la fuente de luz IR está encendida, apáguela o cambie a la fuente de luz visible a tiempo antes de apagarla para evitar quedarse sin energía.

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.


GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com. Llámennos: 0086-662-6602777. O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

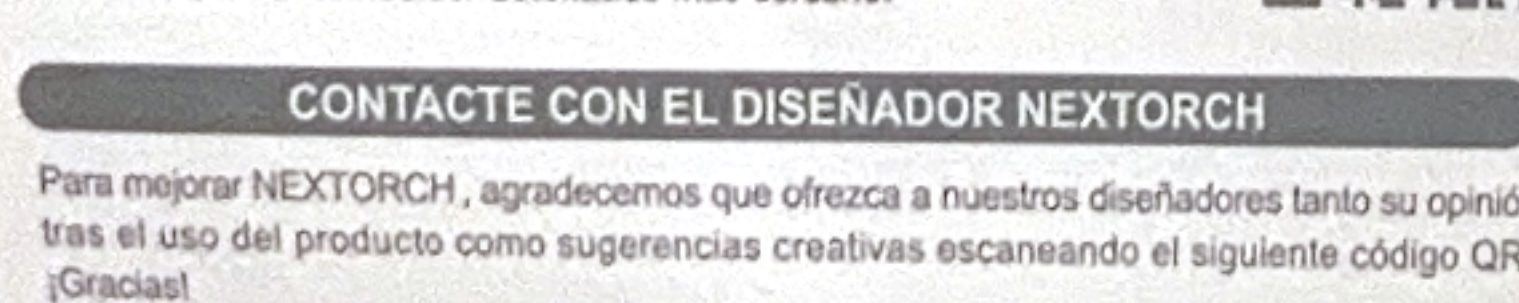

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

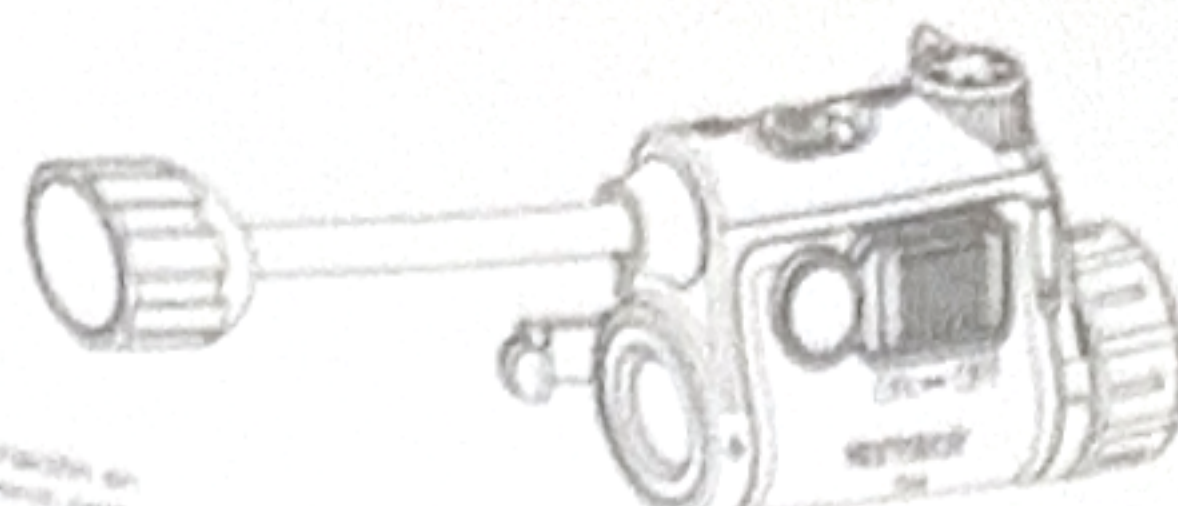

rStar



Más información en
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES						
ANSI / PLATO FL1	Lumière Blanche	Lumière Rouge	Lumière Verte	Lumière IR	Balise IFF	Balise IFF
Flux lumineux	80 lm	8 lm	13 lm	8 lm	840 nm	840 nm
Piles alcalines AA						
Autonomie	1 h 30 min	33 h	38 h	38 h	38 h	60 h
Pile Li-ion AA 1.5 V						
Autonomie	5 h 15 min	36 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Distance de lumière	12 m	4 m	—	—	—	—
Interrupteur de lumière	40 m	4 m	—	—	—	—
Résistance à l'eau	2 m	—	—	—	—	—
Résistance à l'eau	IPX4	—	—	—	—	—
Poids et dimensions	Poids: 50 g / 1.76 oz (Sans batterie)					
	Taille: 133 mm (Longueur) × 30 mm (Largeur) × 41 mm (Hauteur)					
Matériaux	Source de lumière: LEDs blanche / rouge / verte / IR					
	Alliage d'Aluminium, PC, PA+GF					
Type de batterie	Une pile alcaline AA ou une pile Li-ion AA 1.5 V					

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé rStar à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

- La grande adaptabilité permet une fixation rapide des casques avec rails ARC ou Velcro, des sangles MOLLE telles que les gilets tactiques et les bretelles.
- Elle est équipée de LED IR blanches, rouges et vertes ainsi que d'une balise d'identification d'ami ou d'ennemi (IFF) supplémentaire pour répondre à la demande d'éclairage de différentes tâches.
- La conception exclusive du col flexible permet un réglage rapide de l'angle d'éclairage, quel que soit l'angle de votre casque.
- Interrupteur de l'éclairage principal, sélecteur de mode rotatif, interrupteur de balise IFF, les trois interrupteurs sont contrôlés indépendamment, concis et logiques.

DÉMARRAGE RAPIDE

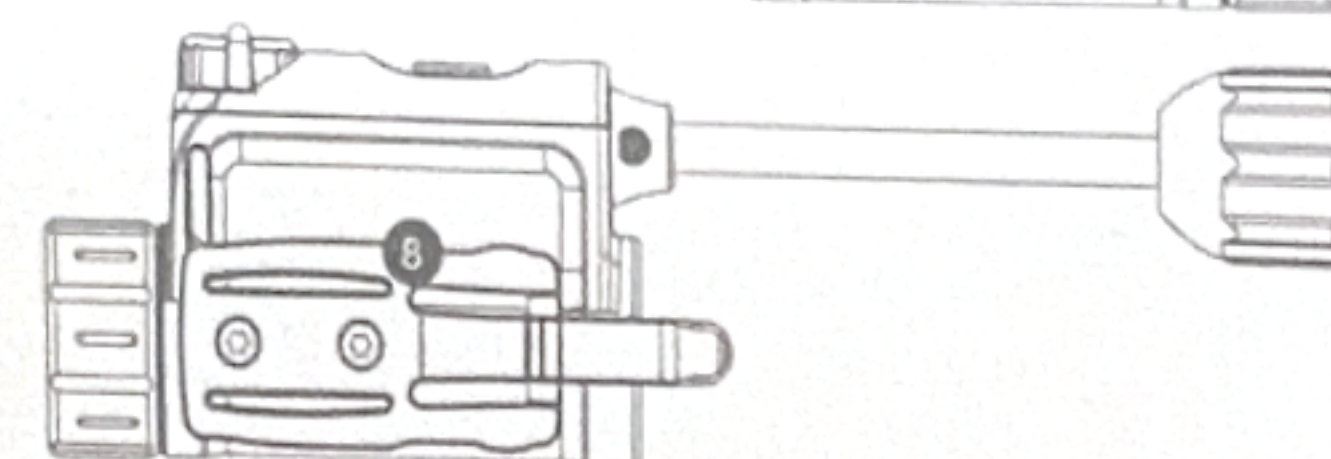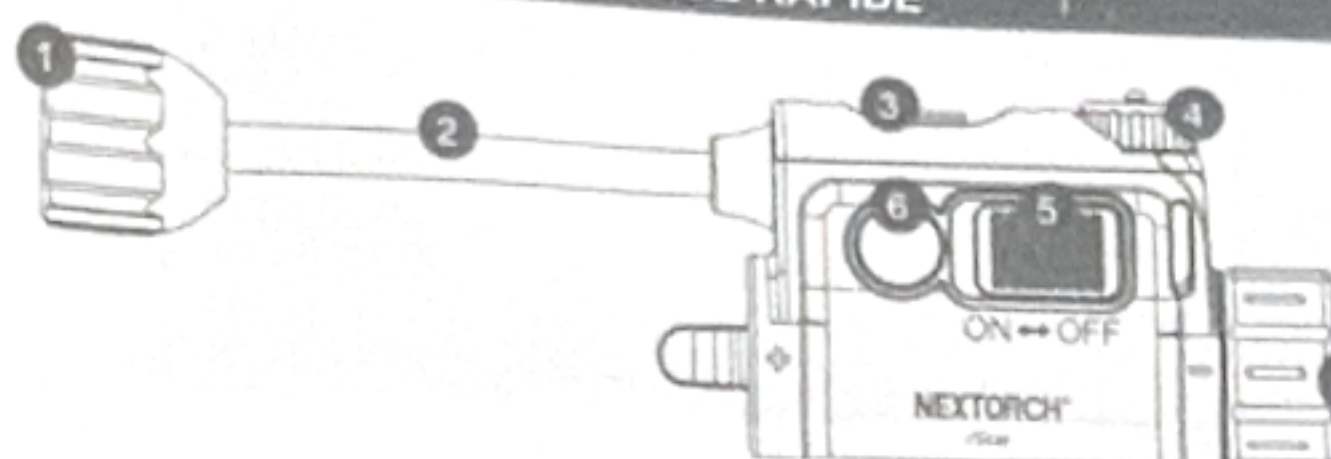


- Lumière principale
- Flexi-col
- Interrupteur de l'éclairage principal
- Sélecteur de mode rotatif
- Interrupteur de la balise IFF
- Balise IFF
- Compartiment de la batterie
- Clip de Rail ARC

INSTRUCTION


• Remplacement de la batterie

Un AA

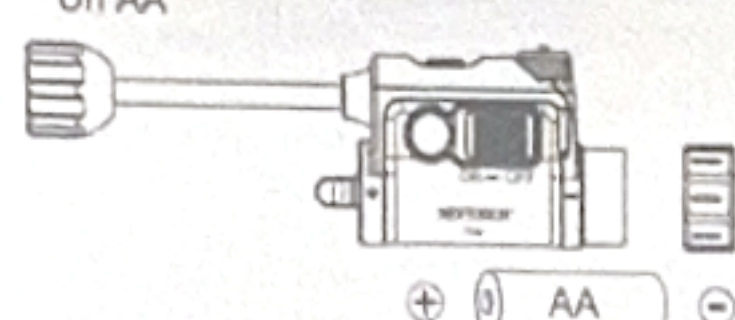


• Marche / Arrêt

Appuyer fortement (En mode lumière blanche, appuyez longuement pendant 3 secondes pour passer en mode haut.)

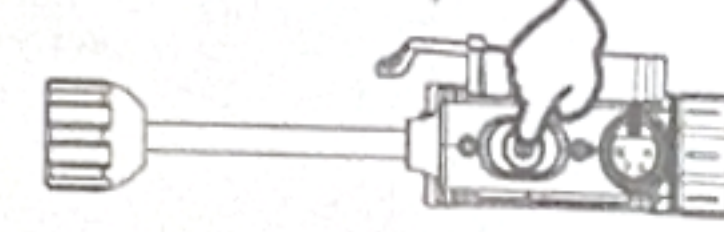


• Sélection des lumières

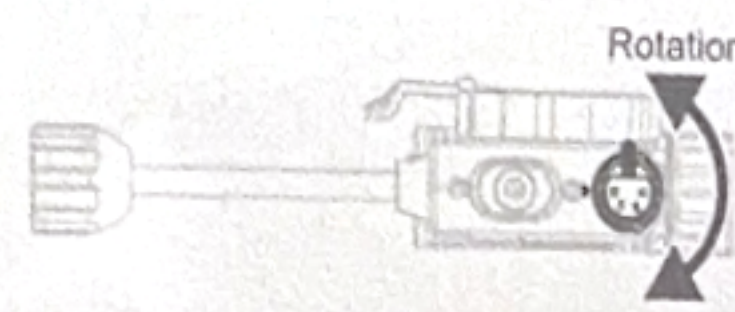

Blanc → Rouge → Vert → IR (Le triangle indique la source de lumière actuelle)

• Interrupteur de la balise IFF

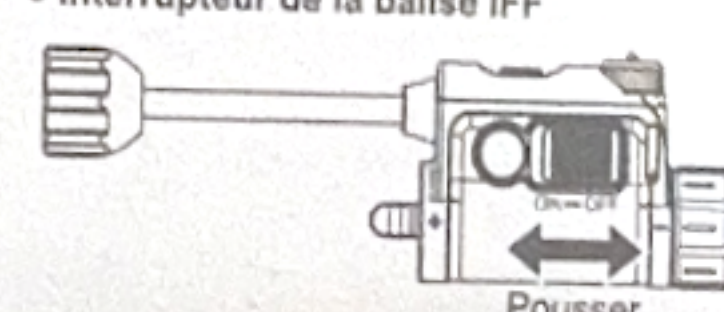

(La version IR de la balise IFF est prioritaire, allumez d'abord la lumière visible, puis allumez l'IFF, la lumière visible s'éteindra automatiquement.)

• Méthode de montage



Plan 1: Clip de Rail ARC

Plan 2: Surface Velcro

Plan 3: Sangles MOLLE



Remarque:


Si la source de lumière IR est allumée, éteignez-la ou passez à la source de lumière visible à temps, puis éteignez-la à nouveau pour éviter de vous retrouver à court d'énergie !

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période entreposer dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.


GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par un produit actuel sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi: - Nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au: 0086-662-6602777 - OU contactez votre revendeur/distributeur local

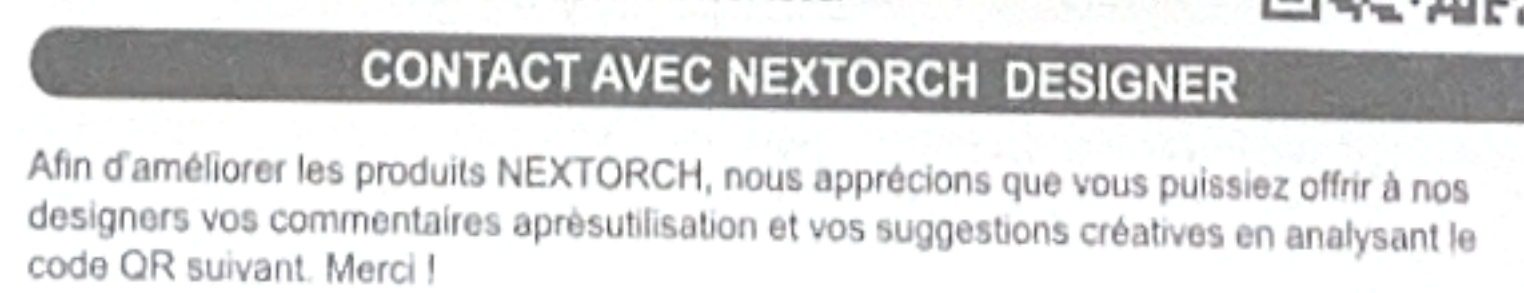

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

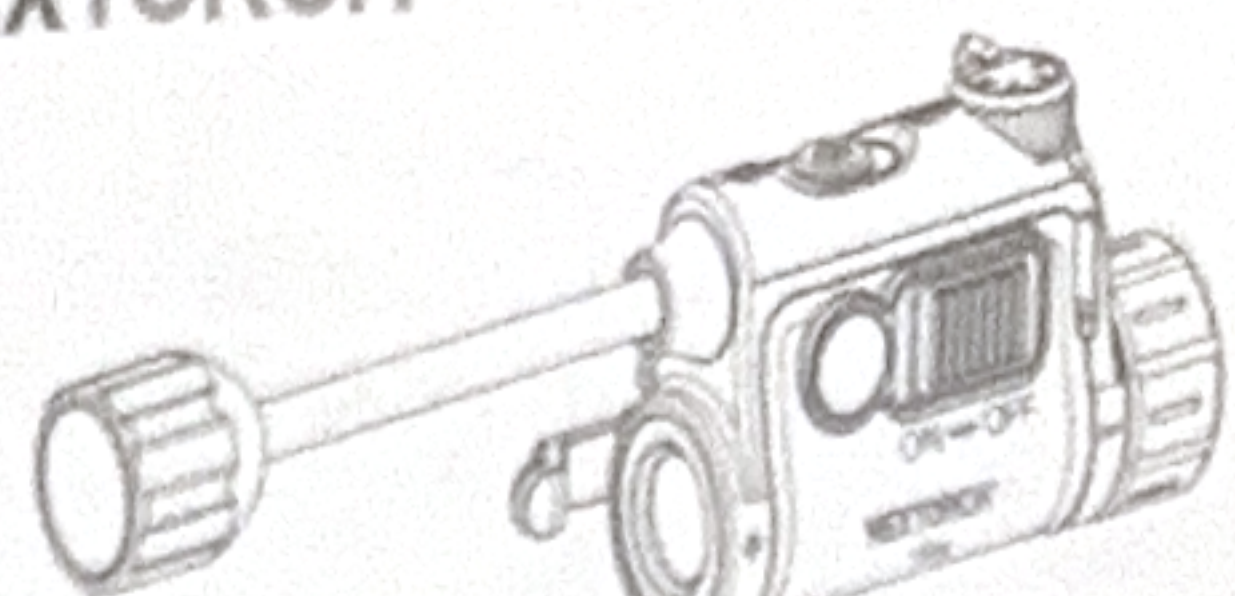

rStar

Más información en
www.nextorch.com



CARACTERÍSTICAS						
ANSI / PLATO FL1	Luz Blanca	Luz Rojo	Luz Verde	Luz IR	Luz IFF	Balise IFF
Flujo luminoso	80 lm	8 lm	13 lm	8 lm	840 nm	840 nm
Batería alcalina AA						
Autonomía	1 h 30 min	33 h	38 h	38 h	38 h	60 h
Batería de iones de litio AA 1.5 V						
Autonomía	5 h 15 min	36 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Distancia luz de luz	12 m	4 m	—	—	—	—
Interruptor de luz	40 m	4 m	—	—	—	—
Resistencia al agua	2 m	—	—	—	—	—
Resistencia al agua	IPX4	—	—	—	—	—
Peso y Dimensiones	Peso: 50 g / 1.76 oz (sin pila)					
	Tamaño: 133 mm (largo) × 30 mm (ancho) × 41 mm (alto)					
Material	Fuente de luz: LED de blanco / rojo / verde / IR					
	Aleación de Aluminio, PC, PA+GF					
Tipo batería	Una batería alcalina AA o una batería de iones de litio AA de 1.5 V					

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa Americana ANSI / PLATO FL1. Probamos rStar en 22°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

CARACTERÍSTICAS

- Superadaptabilidad: se puede instalar en el ARC o en el MOLLE, o en el MOLLE.
- Blanco, rojo, verde, IR: cuatro colores de luz LED para diferentes necesidades de iluminación.
- El diseño de la linterna permite un ajuste rápido del ángulo de iluminación, independientemente del ángulo de la casaca.
- Interruptor de la luz principal, interruptor selector de modo giratorio, interruptor de baliza IFF, los tres interruptores se controlan de forma independiente, concisa y lógica.

ARRANQUE RÁPIDO

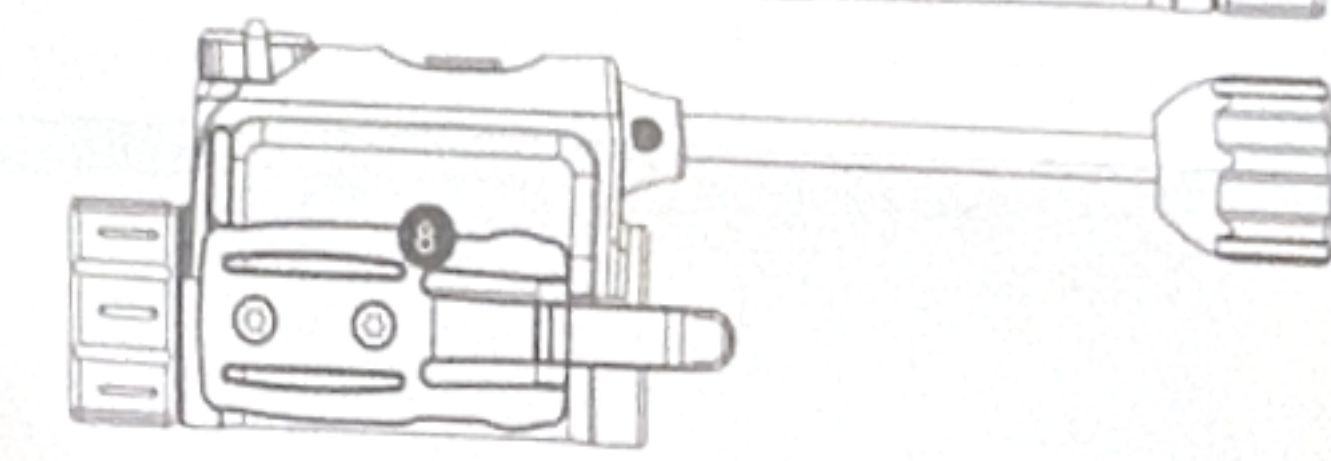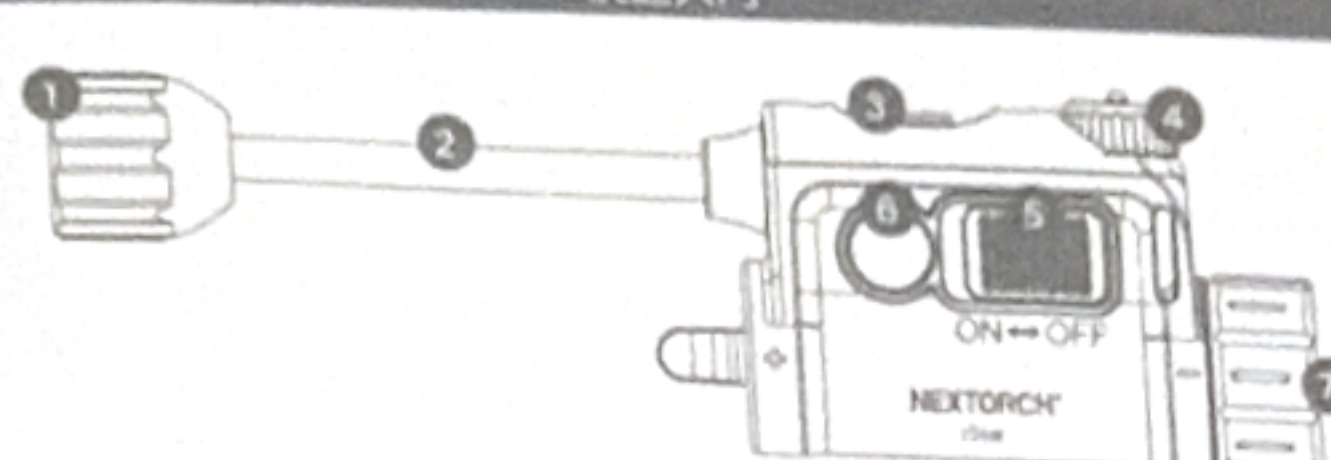


- Luz principal
- Flexi-cuello
- Interruptor de la luz principal
- Interruptor giratorio de selección de modo
- Interruptor de baliza IFF
- Baliza IFF
- Compartimento de la batería
- Clip de Riel ARC

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


• Sustitución de la batería

Una AA

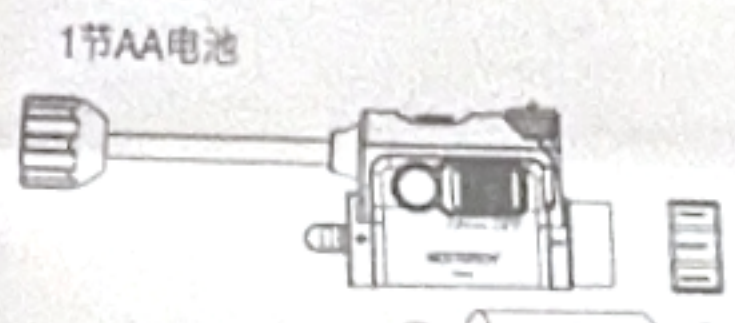


• Encendido / Apagado

Presione completamente (En modo luz blanca, pulsación larga durante 3 segundos, entra en modo alta.)

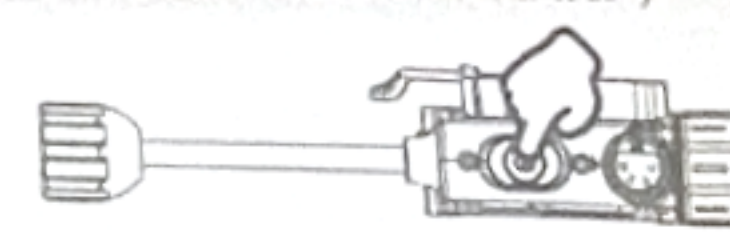


• Selección de luces

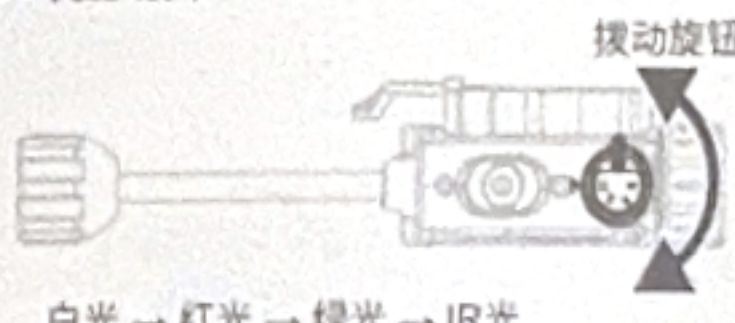

Blanca → Rojo → Verde → IR (El triángulo indica la fuente de luz actual)

• Interruptor de baliza IFF

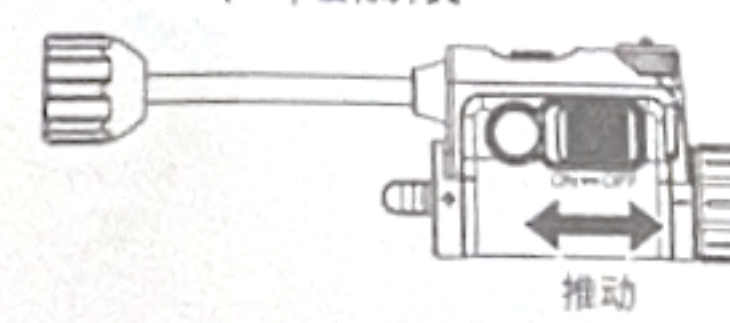


(La versión IR tiene la baliza IFF como prioridad, encienda primero la luz visible, luego encienda la IFF, la luz visible se apagará automáticamente.)

• Método de montaje



Plan 1: Clip de Riel ARC

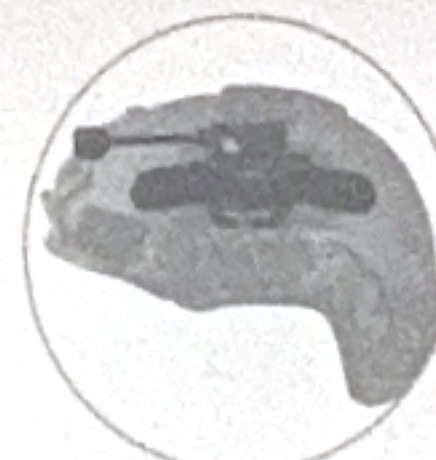

Plan 2: Superficie Velcro



Plan 3: Sangles MOLLE



Nota:


Si la fuente de luz IR está encendida, apáguela o cambie a la fuente de luz visible a tiempo antes de apagarla para evitar quedarse sin energía.

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com. Llámennos: 0086-662-6602777. O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

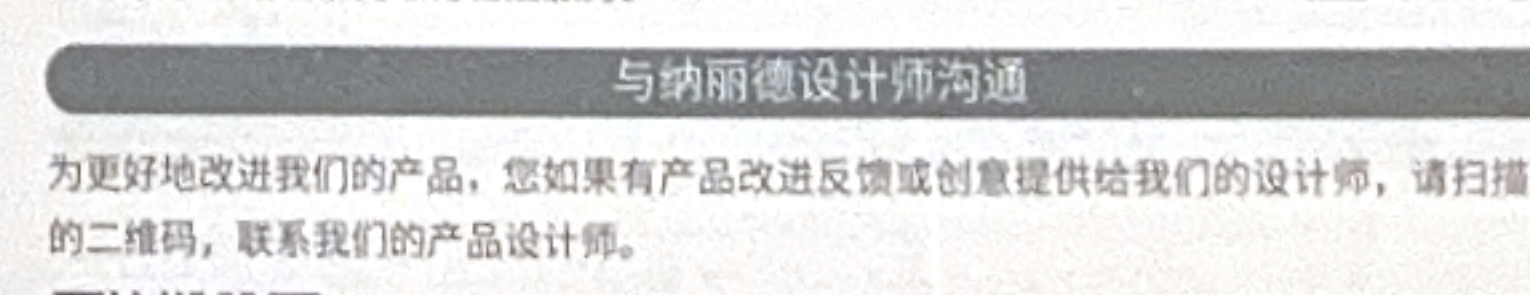

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH


Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



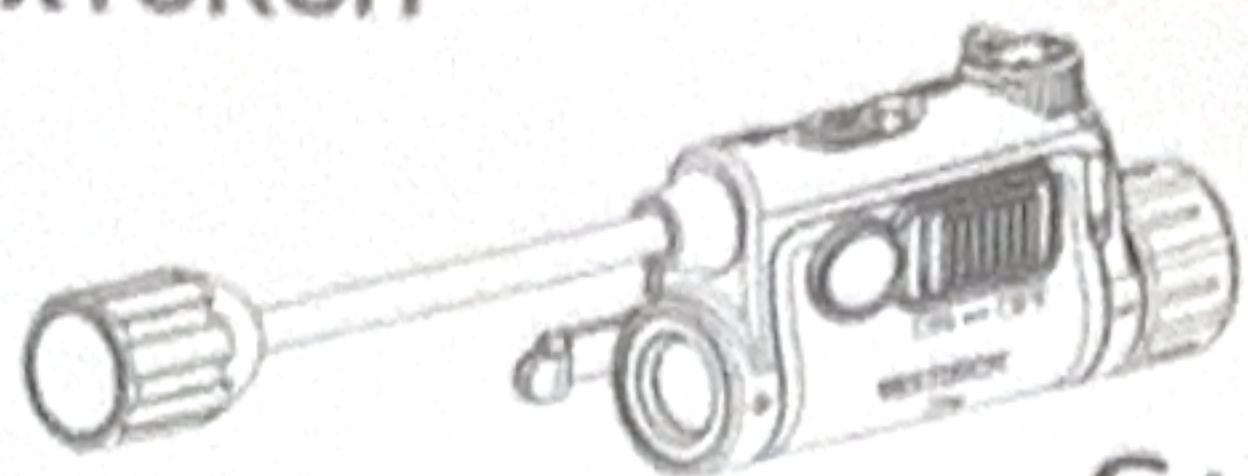

rStar

SPECIFICATIONS



ANSI / PLATO-FL1	White Light		Red Light	Green Light	IR Light	IFF Beacon (choose one)	
	High	Low				IR Light	Red and Blue / Yellow
Light Output	80 lm	8 lm	1 lm	3 lm	940 nm (invisible)	—	—
Run Time	AA Alkaline Battery						
	1 h 30 min	33 h	36 h	36 h	38 h	38 h	80 h
	AA 1.5V Li-ion Battery						
	3 h 15 min	35 h	40 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Beam Distance	12 m	4 m	—	—	—	—	—
Beam Intensity	40 cd	4 cd	—	—	—	—	—
Impact Resistance	2 m						
Water Resistant	IPX4						
Weight and Dimensions	Weight: 50 g / 1.76 oz (Without Battery)						
	Size: 133 mm (Length) × 30 mm (Width) × 41 mm (Height)						
Material	Light Source: White / Red / Green / IR LEDs						
	Aluminum Alloy, PC, PA+GF						
Battery	One AA Alkaline Battery or AA 1.5V Li-ion Battery						

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested rStar in 22°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

FEATURES

- High adaptability allows fast attachment of helmets with ARC rails or Velcro, MOLLE webbing such as tactical vests and shoulder straps.
- Features white, red, green IR LEDs along with an additional Identify Friend or Foe (IFF) beacon for matching the lighting demand of different tasks.
- Exclusive flexi-neck design allows quick adjustment of the lighting angle, regardless of the angle of your helmet.
- Main light switch, Rotary mode selector switch, IFF beacon switch, the three switches are independently controlled, concise and logical.

QUICK START

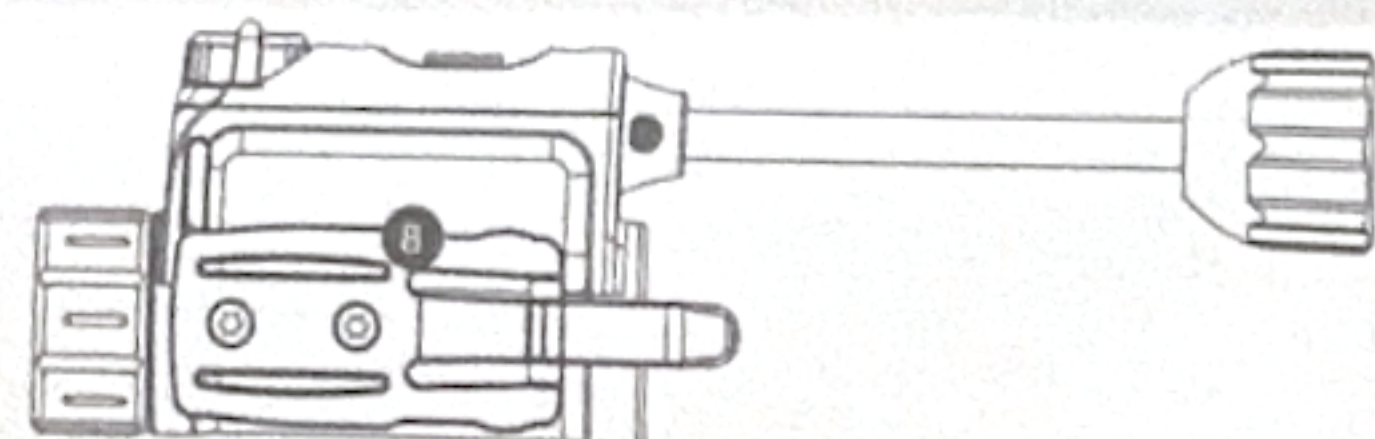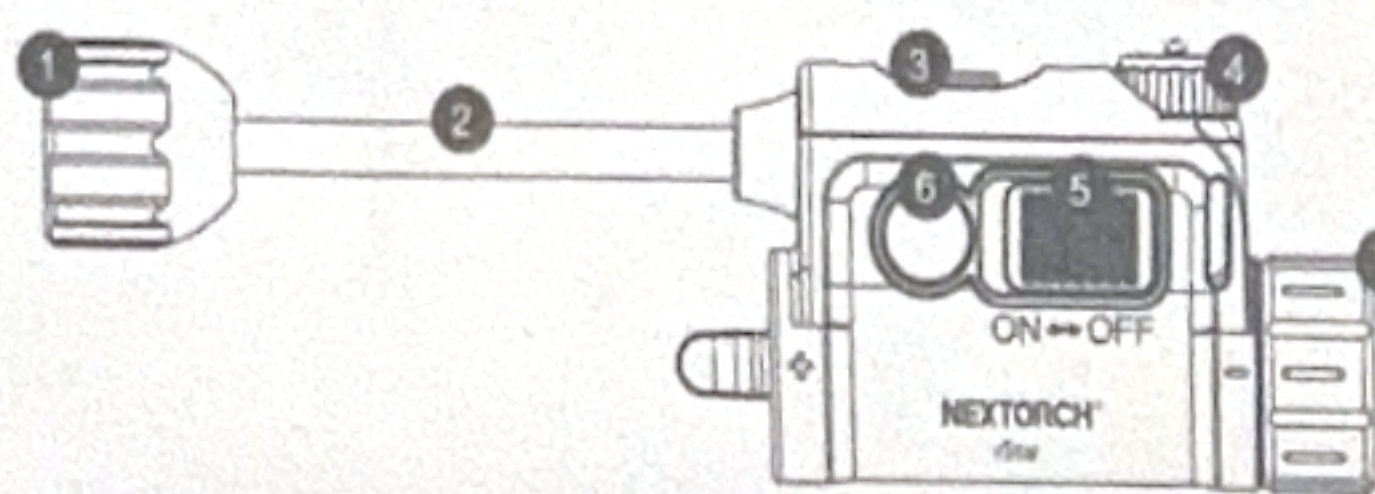


1. Main Light
2. Flexi-neck
3. Main Light Switch
4. Rotary Mode Selector Switch
5. IFF Beacon Switch
6. IFF Beacon
7. Battery Compartment
8. ARC Rail Clip

INSTRUCTIONS


• Battery Replacement

One AA

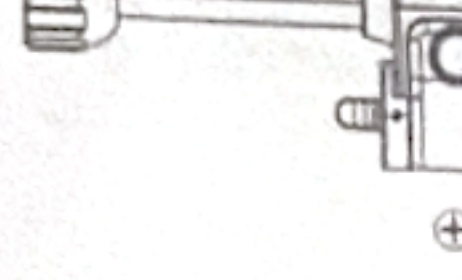


• ON / OFF

Fully press
(In white light mode, long press for 3 seconds, enter high mode.)

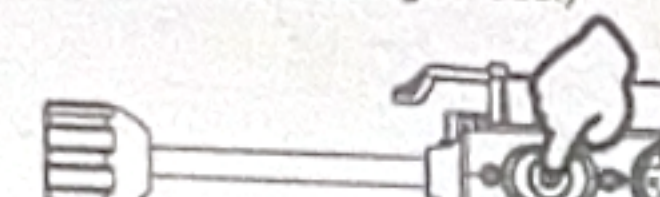


• Lights Selection

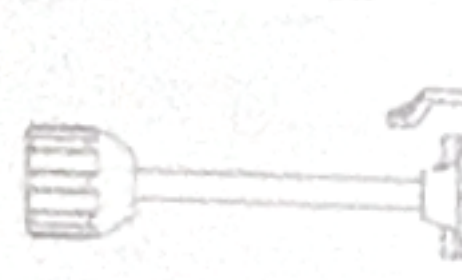

White → Red → Green → IR Light
(The triangle indicates current light source)

• IFF Beacon Switch

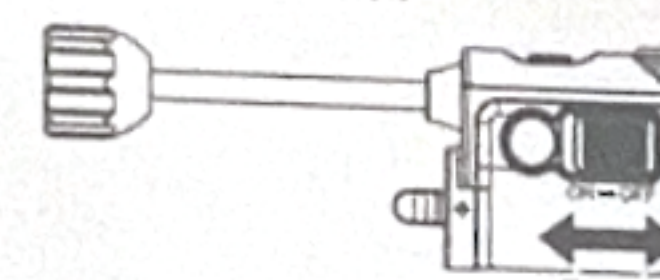

(IFF beacons with IR light sources are priority. Visible light will be automatically turned off, if IFF is turned on after visible light is activated.)

• Mounting Method



Plan 1: ARC Rail Clip

Plan 2: Velcro Surface

Plan 3: MOLLE Webbing



Note:

If the IR light source is turned on, please turn it off in time or switch to a visible light source and then turn it off to avoid the battery running out!

MAINTENANCE

1. If being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries, and remove batteries if not working in long term, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.


WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer



CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

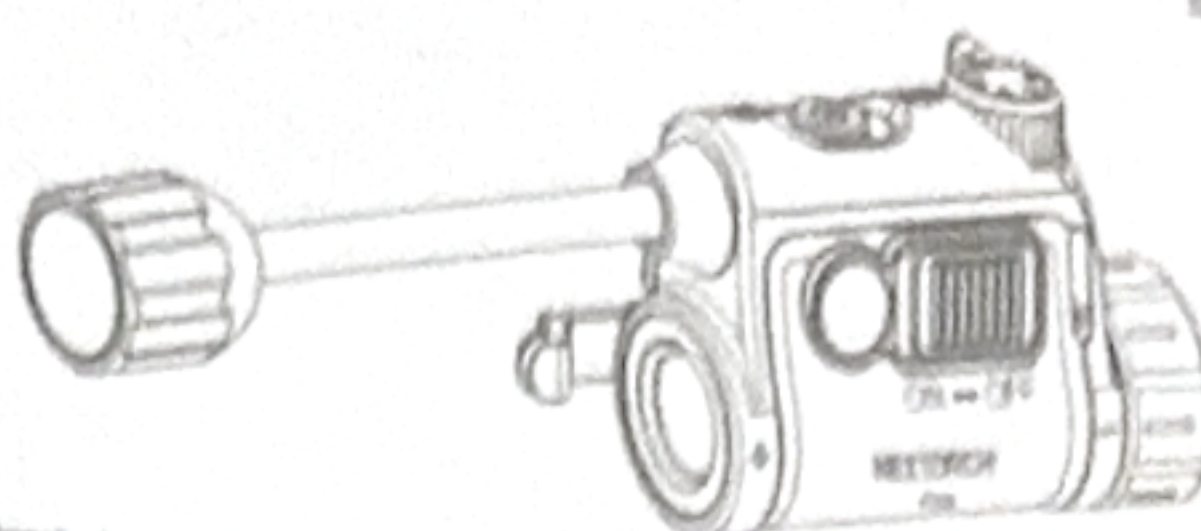

rStar

SPEZIFIKATIONEN



ANSI / PLATO-FL1	Weißlicht		Rotlicht	Grünes Licht	IR Licht	IFF-Signalleuchte (wähle eins)	
	Hoch	Niedrig				IR Licht	Rot und Blau / Gelb
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	80 lm	8 lm	1 lm	3 lm	940 nm (unsichtbar)	—	—
Laufzeit	AA Alkaline Akku						
	1 h 30 min	33 h	36 h	36 h	38 h	38 h	80 h
	AA 1.5V Li-Ionen-Akku						
	3 h 15 min	35 h	40 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Leuchtwerte (nach ANSI)	12 m	4 m	—	—	—	—	—
Leuchtdichte	40 cd	4 cd	—	—	—	—	—
Fallhöhe	2 m						
Tauchfähig	IPX4						
Gewicht und Abmessungen	Weight: 50 g / 1.76 oz (Without Battery)						
	Size: 133 mm (Länge) × 30 mm (Breite) × 41 mm (Höhe)						
Material	Lichtquellen: Weiße / rote / Grün / IR LEDs						
	Aluminiumlegierung, PC, PA+GF						
Batterie	One AA Alkaline Akku or AA 1.5V Li-Ionen-Akku						

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die rStar bei 22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie / Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Anpassungsfähigkeit ermöglicht die schnelle Befestigung von Helmen mit ARC Schienen (SHRAUD) oder Klett, MOLLE Gurtband wie taktische Westen und Schultergurte.
- Verfügt über weiße, rote und grüne IR-LEDs sowie ein zusätzliches IR-Leuchte für Identifizierung von Freund oder Feind (IFF), um den Beleuchtungsbedarf für verschiedene Aufgaben zu erfüllen.
- Das exklusive Flexi-Neck-Design ermöglicht eine schnelle Einstellung des Beleuchtungswinkels, unabhängig vom Winkel Ihres Helms.
- Hauptlichtschalter, Drehschalter, IR / IFF-Beacon-Schalter, die drei Schalter werden unabhängig voneinander gesteuert, übersichtlich und logisch.

SCHNELLSTART

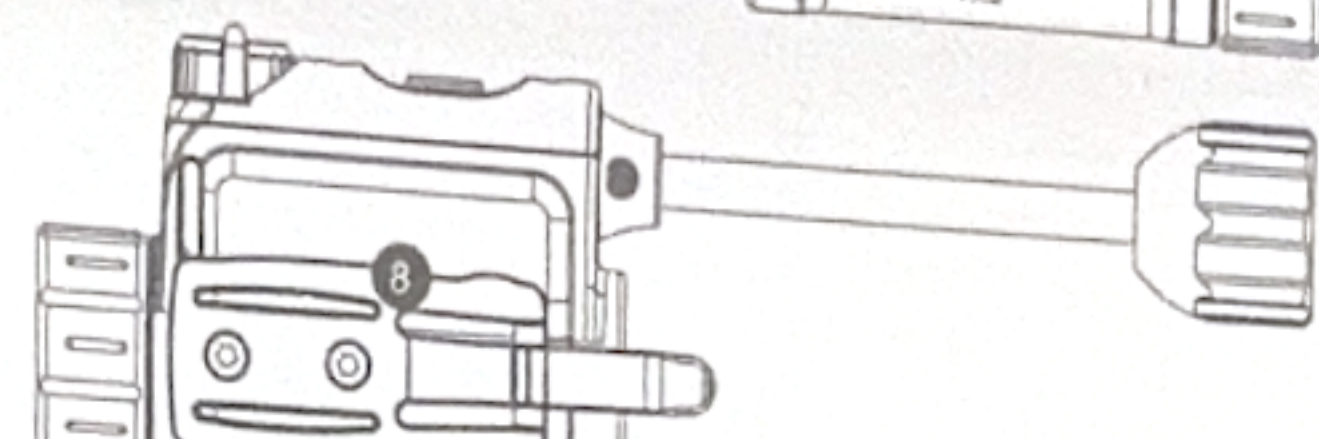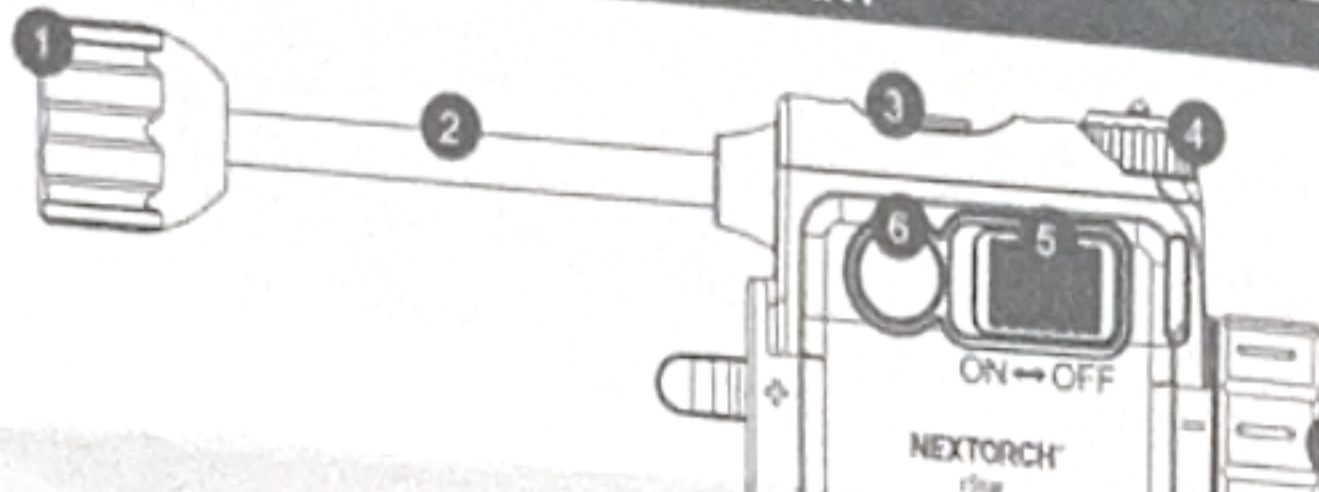


1. Hauptlicht
2. Flexi-Hals
3. Hauptlichtschalter
4. Drehbarer Moduswahlschalter
5. IFF-Beacon-Schalter
6. IFF-Signalleuchte
7. Batteriefach
8. ARC-Schienenclip

ANLEITUNG


• Auswechseln des Akkus

One AA

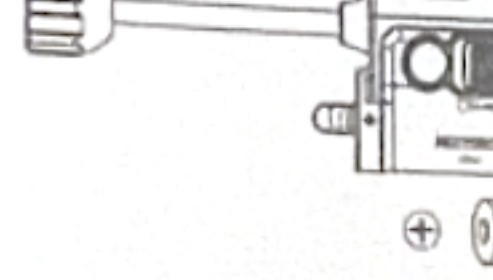


• EIN / AUS

Voll Durchdrücken
(Im Weißlichtmodus 3 Sekunden lang drücken, um in den hohen Modus zu gelangen.)

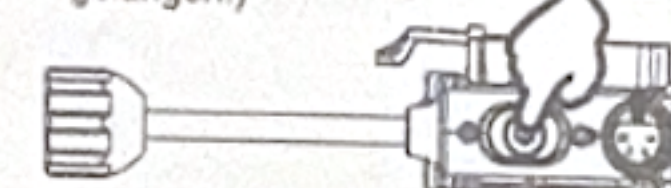


• Lichterauswahl

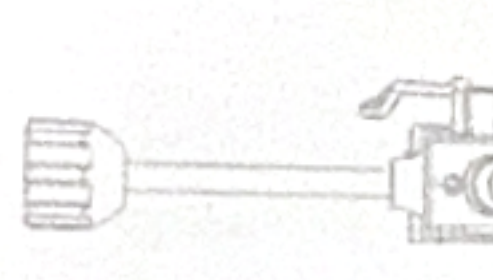


Weiß → Rot → Grün → IR
(Das Dreieck zeigt die aktuelle Lichtquelle an)

• IFF-Beacon-Schalter

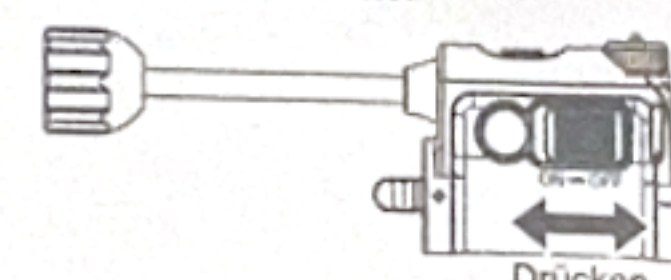

(Die IFF-Bake in der IR-Version hat Priorität: zuerst das sichtbare Licht aufleuchten lassen, dann das IFF aktivieren, und das sichtbare Licht wird automatisch erloscht.)

• Verbindungsmethode

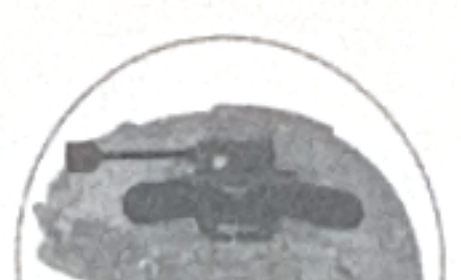

Plan 1: ARC-Schienenclip

Plan 2: Klett-Oberfläche

Plan 3: MOLLE-Gurtband



Hinweis:

Wenn die IR-Lichtquelle eingeschaltet ist, schalten Sie sie bitte vor dem Ausschalten aus oder schalten Sie auf die sichtbare Lichtquelle um, damit der Strom nicht ausgeht!

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremden Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Alle Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Drübenhinweisende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Bleibt Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeber

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieleistungen geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produktes durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.

NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de



KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

