


NEXTORCH

ENGLISH

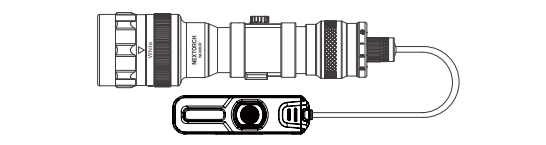

Learn more on
www.nextorch.com

WL50B IR



SPECIFICATIONS						
2 × CR123A Batterie						
ANSI / PLATO FL1	White			IR (940 nm)		
Light Output	High	Medium	Low	High	Medium	Low
Beam Distance	1000 lm	350 lm	150 lm	900 mW	750 mW	500 mW
Run Time	1h30min	2h45min	5h15min	3h30min	3h45min	4h
Beam Distance	288 m	179 m	113 m	—	—	—

1 × 18650 Battery						
ANSI / PLATO FL1	White			IR (940 nm)		
Light Output	High	Medium	Low	High	Medium	Low
Beam Distance	1000 lm	400 lm	180 lm	900 mW	650 mW	450 mW
Run Time	2h30min	3h45min	8h30min	5h	8h	10h
Beam Distance	283 m	185 m	126 m	—	—	—
Impact Resistance	1 m					
Waterproof	IPX7, 1m					
CCT	6500 K					
CRI	Ra > 70					
Shock Resistance	500 g					
Weight and Dimensions	Weight: 195 g / 6.88 oz (Without Battery) Size: 159 mm × 40 mm × 42 mm					
Material	Light Source: White LED and IR LED 940 nm Aluminum					
Battery	1 × 18650 / 2 × CR123A (included)					


Above listed specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO FL1. We tested WL50B IR with a standard 18650 (2000 mAh) battery or Energizer 2 × CR123A batteries in 22°C ± 3°C. The speed options might be different when using a different battery or testing in a different environment.

QUICK START GUIDE


- Battery Replacement**
Remove the tail cap to reveal / remove batteries. Place the two CR123A batteries (with the loading label on one rechargeable 18650 battery made), and then tighten the tail cap.

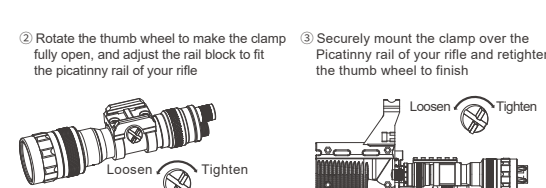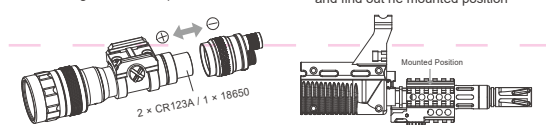


- Remote Switch Installation**
Option a: attach the remote switch to any desired position.
① Tear away corners of the double-sided tape, which is included.

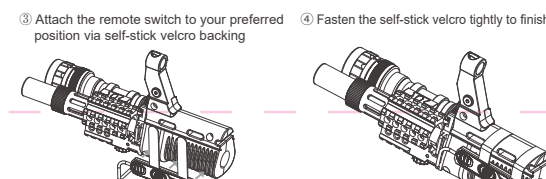


- ① First attach the included remote retaining clips to the Picatinny rail forend.
- ② Then securely mount the remote switch clips to the remote retaining clips.

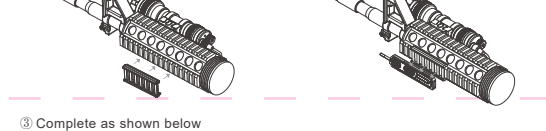

PRODUCT INSTRUCTION

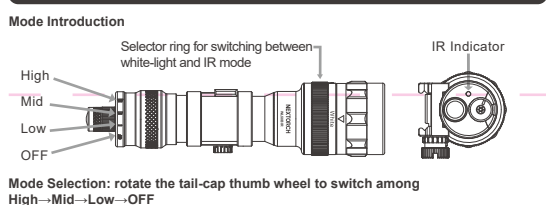

Mode Selection: rotate the tail-cap thumb wheel to switch among High—Mid—Low—OFF



Switch Operation
It uses either a remote pressure switch or a standard push-button tail switch.



Switch Replacement
Twist to remove the standard push-button tail switch, then plug your remote pressure switch.



- 1. When not on duty, avoiding staring into beam. May be harmful to eyes, especially IR.
- 2. Do not remove the head of the light in case of the reflector or LED being broken.
- 3. When not using WL50B IR, tighten the tail cap or turn it off.

MAINTENANCE

- 1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- 2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- 3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY POLICY

- 1. 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
- 2. 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
- 3. Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
- 4. Lifetime Lifetime Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
- 5. Warranty Service Channels: Scan the QR code to register, Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-602777 or Contact your local dealer.




Scan the QR code for after sales



Scan the QR code to contact the designer

NEXTORCH

DEUTSCH

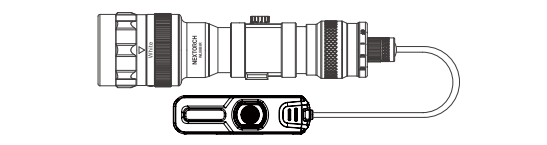

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

WL50B IR


TECHNISCHE DATEN						
2 × CR123A Batterie						
ANSI / PLATO FL1	Weiß			IR (940 nm)		
Light Output	Hoch	Mid	Low	Hoch	Mid	Low
Beam Distance	1000 lm	350 lm	150 lm	900 mW	750 mW	500 mW
Run Time	1h30min	2h45min	5h15min	3h30min	3h45min	4 h
Beam Distance	288 m	179 m	113 m	—	—	—

1 × 18650 Batterie						
ANSI / PLATO FL1	Weiß			IR (940 nm)		
Light Output	Hoch	Mid	Low	Hoch	Mid	Low
Beam Distance	1000 lm	400 lm	180 lm	900 mW	650 mW	450 mW
Run Time	2h30min	3h45min	8h30min	5 h	8 h	10 h
Beam Distance	283 m	185 m	126 m	—	—	—
Impact Resistance	1 m					
Waterproof	IPX7, 1m					
CCT	6500 K					
CRI	Ra > 70					
Shock Resistance	500 g					
Weight and Dimensions	Gewicht: 195 g / 6.88 oz (ohne Batterie) Größe: 159 mm × 40 mm × 42 mm					
Material	Leuchtmittel: CREE XP-L LED and IR LED 940 nm Aluminium					
Batterie	1 × 18650 / 2 × CR123A (inklusive)					


Die Technischen Daten basieren ausschließlich auf den ANSI / PLATO FL1 Standard. Die WL50B IR wurde hierzu mit zwei Standard 2000 mAh 18650 Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 22°C ± 3°C geprüft. Abweichende Leistungen (+/-) können auf die Verwendung von anderen Batterietypen und einer anderen Umgebungstemperatur zurückzuführen sein.

KURZANLEITUNG

- Batteriewechsel**
Entfernen Sie die Endkappe, um Batterien einzulegen / zu entfernen. Setzen Sie zwei CR123A-Batterien (mit der Ladehinweis-Adapter) oder einen 18650 Akku ein und schrauben Sie die Endkappe wieder fest.

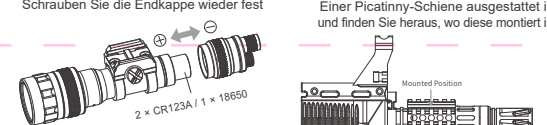

- Kabelfernbedienung-Schalter-Installation**
Option a: Befestigen Sie die Kabelfernbedienung an einer beliebigen Position.
① Entfernen Sie die Abdeckungen des doppelseitigen Klebebandes, das mitgeliefert wird.

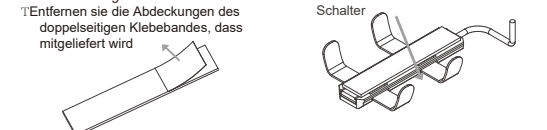


- ① Befestigen Sie den Fernbedienungsschalter an Ihrer bevorzugten Position mit dem selbstklebenden Klebverschluss.
- ② Befestigen Sie den Fernbedienungsschalter an Ihrer bevorzugten Position mit dem selbstklebenden Klebverschluss.




PRODUKT ANWEISUNG



Modus Einführung
Wahlschalter zum Umschalten zwischen Weißlicht und Infrarot-Licht



Auswahl der Modi: Drehen Sie das Daumenrad am Heckschalter, um zwischen den Modi HIGH—LOW—MID und OFF zu wechseln



Schalterbetrieb
Es verwendet entweder einen Fernbedienungsschalter, oder einen Standard-Druck-Heckschalter.



- 1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- 2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- 3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- 4. Achten Sie darauf, dass die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

BITTE BEACHTEN

- 1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- 2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- 3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- 4. Achten Sie darauf, dass die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- 1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch.
- 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Laugelauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
- 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf.
- 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mangelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf mitgeliefertes Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.



Scan the QR code for after sales



Scan the QR code to contact the designer

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einmündeten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Düsseld. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Garantiehinweis

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und beruht nicht, NEXTORCH bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH, Düsseldorf 12, 42781 Haan, Deutschland.

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Düsseld. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




QR-Code scannen für Kundendienst



QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren

NEXTORCH

ESPAÑOL

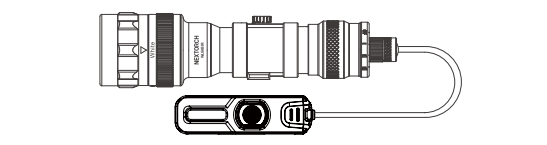

Más información en
www.nextorch.com

WL50B IR


ESPECIFICACIONES						
2 × CR123A Batería						
ANSI / PLATO FL1	Blanco			IR (940 nm)		
Light Output	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Beam Distance	1000 lm	350 lm	150 lm	900 mW	750 mW	500 mW
Run Time	1h30min	2h45min	5h15min	3h30min	3h45min	4 h
Beam Distance	288 m	179 m	113 m	—	—	—

1 × 18650 Batería						
ANSI / PLATO FL1	Blanco			IR (940 nm)		
Light Output	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Beam Distance	1000 lm	400 lm	180 lm	900 mW	650 mW	450 mW
Run Time	2h30min	3h45min	8h30min	5 h	8 h	10 h
Beam Distance	283 m	185 m	126 m	—	—	—
Impact Resistance	1 m					
Waterproof	IPX7, 1m					
CCT	6500 K					
CRI	Ra > 70					
Shock Resistance	500 g					
Weight and Dimensions	Peso: 195 g / 6.88 oz (sin pila) Tamaño: 159 mm × 40 mm × 42 mm					
Material	Fuente de luz: CREE XP-L LED and IR LED 940 nm Aluminio					
Tipo Batería	1 × 18650 / 2 × CR123A (incluido)					



Las especificaciones superiores listadas, están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO FL1. Realizamos el ensayo de la interna WL50B IR con 1 pila 18650 estándar o 2 × CR123A estándar de NEXTORCH a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- Sustitución De Baterías**
Quitar el tapón de cola para revelar / quitar las baterías. Colocar las dos baterías CR123A (con el tubo de carga) o una batería recargable 18650 en el interior y después apretar el tapón de cola.

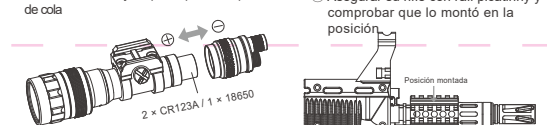


- Montaje**
Bandeja de cartón está diseñada para instalar / retirar las pilas. Coloque dos pilas CR123A (con el tubo de carga) o una pila recargable 18650 en el interior y después apretar el tapón de cola.

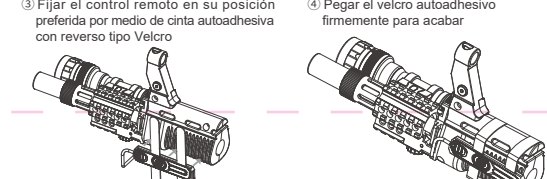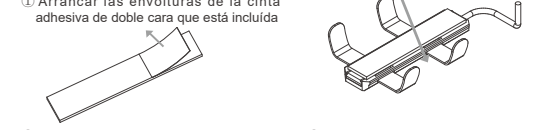


- Instalación Del Interruptor Remoto**
Opción A: Fijar el interruptor remoto en cualquier posición deseada.
① Arrancar las envolturas de la cinta adhesiva de doble cara que está incluida.



INSTRUCCIONES DE PRODUCTO

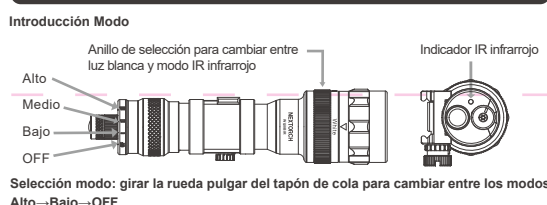

Selección modo: girar la rueda pulgar del tapón de cola para cambiar entre los modos Alto—Bajo—OFF



Operación de Cambio:
Utiliza tanto el interruptor de presión remoto como el interruptor pulsador trasero de cola estándar.

